oprix Matériaux
Batissez malin.




/ FICHE TECHNIQUE

368355

Table fil vibrant Oscilocut

Formes de coupes possibles :

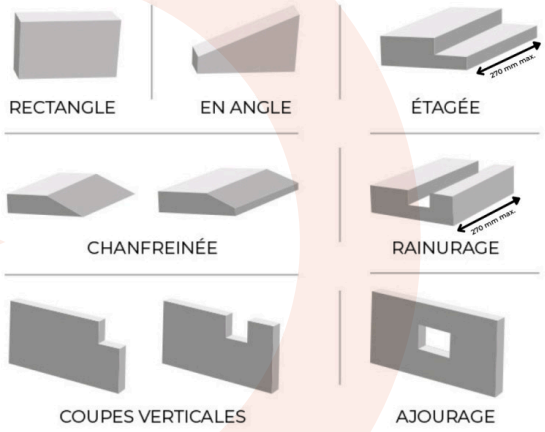

- Laines de roche, minérale, de verre, PU, PSE, XPS, mousses résolique, de verre...
- Sur batterie lithium 18 V - 2 Ah pour plus de liberté
- Moteur 18 V sans charbon = durée de vie plus longue
- Fréquence de vibration : 1500 fois/min
- Livrée montée, compacte
- Certifiée CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de coupe max.	650 mm
Épaisseur de coupe max.	270 mm
Moteur	18 V, sans charbon
Batterie	Lithium 18 V - 2 Ah
Fréquence de vibration	1500 fois/min
Valise	Aluminium et bois
Accessoires inclus	Moteur, batterie + chargeur, 1 fil monté + 5 de rechange
Poids	38,300 kg
Gencod (EAN)	3476063683554
Réf	368355

Données constructeur EDMA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

