
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

FIS H 16 x 85 K

Tamis d'injection plastique FIS H 16 x 85 K

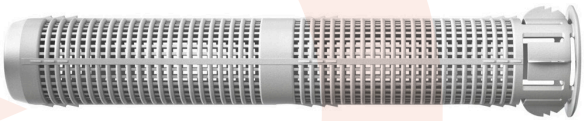

- Structure grillagée du tamis : consommation de résine réduite
- Verrouillage de forme optimal dans la brique creuse
- Ailettes de guidage : tiges filetées de différents diamètres, moins de stock
- Barbillons : pas de glissement lors des montages au plafond
- Composant de systèmes d'injection fischer sous Évaluation Technique Européenne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre nominal du foret (d0)	16 mm
Profondeur de perçage mini. (h1)	90 mm
Profondeur d'ancrage mini. (hef)	85 mm
Adapté à	FIS A M8-M10, FIS E M6-M8
Quantité de remplissage par tamis	12 Skt
Homologation	ETE
Agréments cités par fischer	ETA-15/0263, ETA-10/0383, ETA-14/0471, ETA-20/0729
Quantité	50 pièces
GTIN (EAN)	8001132419021
Réf	41902

Données constructeur fischer — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

