
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# 370101

## Tamis vibrant électrique 220 V – pliable

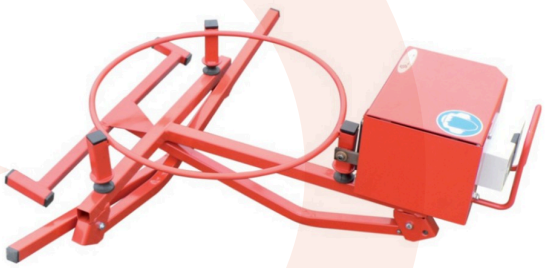

- Structure mécano soudée pour tamiser les agrégats pour le BTP
- Moteur asynchrone monophasé, carcasse aluminium
- Adaptation possible de toute la gamme Tamiplast®
- Pieds pliants
- Capacité maximale recommandée : 17 kg (env. 3 pelletées)
- Criblage approximatif : 17 kg/min (sable de Loire humide avec Tamiplast® n°10)
- Conforme à la directive européenne « machines » 2006/42/CE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Désignation fabricant** | Tamis vibrant hauteur 900 mm longueur 0,87 m |
| **Tension d'alimentation (notice)** | 230 V ~ 50 Hz |
| **Puissance** | 0,25 kW |
| **Vitesse de rotation** | 1500 tr/min |
| **Indice de protection** | IP 55 |
| **Poids de l'appareil (notice)** | 20 kg |
| **Unité de vente fabricant** | 1 pièce (film) |
| **Code EAN** | 3375553701016 |
| **Nomenclature douanière** | 84798200 |
| **Réf** | 370101 |

Données constructeur Taliaplast — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.




INFO PRODUIT TALIA

EXCLUSIVITÉ

# Tamis vibrant hauteur 900 mm longueur 0,87 m

## DESCRIPTION

Structure mécano soudée pour tamiser les agrégats pour le BTP. Alimentation 220 v. Adaptation possible de toute la gamme tamiplast®. Pieds pliants. Poids 20 kg. Conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive européenne “machines” 2006/42/CE

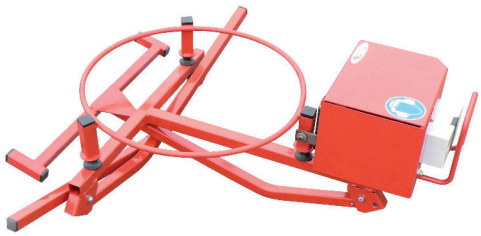

| NORME(S) | N° DOUANIER | Référence : **370101** |
|---|---|---|
| | **84798200** | 3375553701016 |

## LOGISTIQUE

| | Poids (kg) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Quantité | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit | **23** | **87** | **85** | **38** | **1** | **Unité** |
| Unité de vente | **23** | **87** | **85** | **38** | **1** | **Film** |
| Suremballage | - | - | - | - | - | - |
| Palette | **250** | **115** | **150** | **125** | **7** | **Palette** |