
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# ALUPLAC3030

## Trappe de visite Aluplac 30 x 30 cm

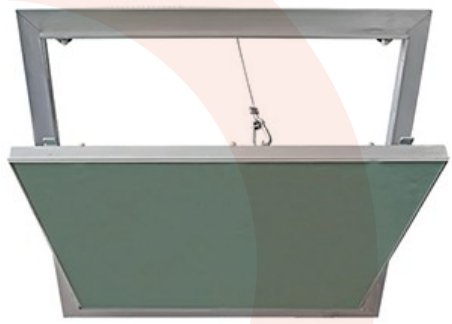

- Cadre et porte en aluminium, plaque de plâtre anti-humidité
- Conçue pour plafonds et murs en plaques de plâtre
- Ouverture et fermeture par simple pression (clic)
- Porte entièrement démontable pour un accès confortable
- Joint sur tout le périmètre du cadre

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| **Dimensions** | 30 × 30 cm |
| **Porte A x B** | 28,80 × 28,80 cm |
| **Écart requis pour l'installation C x D** | 29,60 × 29,60 cm |
| **Repère extérieur E x F** | 34,60 × 34,60 cm |
| **Hauteur au-dessus du faux plafond G** | 4,5 cm |
| **Passage libre H x I** | 26,0 x 28,0 cm |
| **Épaisseurs de plaque (gamme)** | 12,5, 15 ou 25 mm |
| **Unités par boîte / mini-boîte** | 10 / 10 |
| **Réf** | ALUPLAC3030 |

Données constructeur Isopractic — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

