
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

ALUPLAC4040

Trappe de visite Aluplac 40 x 40 cm

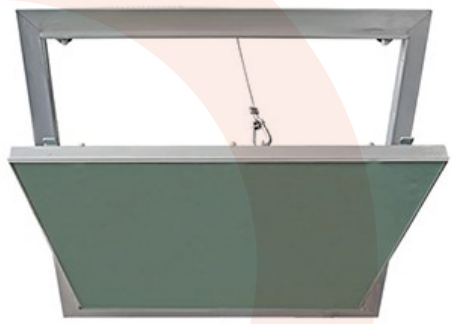

- Cadre et porte en aluminium, plaque de plâtre anti-humidité
- Conçue pour plafonds et murs en plaques de plâtre
- Ouverture et fermeture par simple pression (clic)
- Porte entièrement démontable pour un accès confortable
- Joint sur tout le périmètre du cadre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions	40 × 40 cm
Porte A x B	38,80 × 38,80 cm
Écart requis pour l'installation C x D	39,60 × 39,60 cm
Repère extérieur E x F	44,60 × 44,60 cm
Hauteur au-dessus du faux plafond G	4,5 cm
Passage libre H x I	36,0 x 38,0 cm
Épaisseurs de plaque (gamme)	12,5, 15 ou 25 mm
Unités par boîte / mini-boîte	6 / 8
Réf	ALUPLAC4040

Données constructeur Isopractic — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

