
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

A04155

Trappe alu plaque hydro 800 x 800

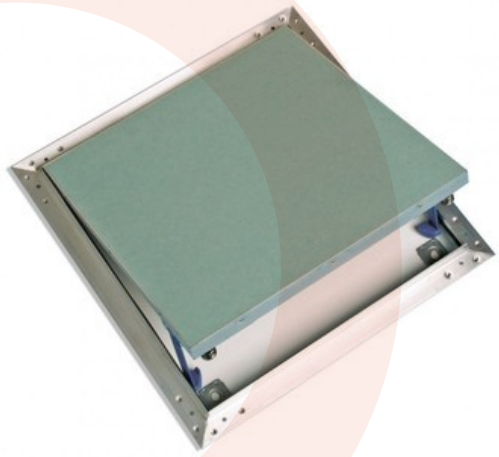

- Cadre en barres-profilés alu rattachées par connexions « Tox »
- Plaque de plâtre GKFI pour pièces humides
- Loqueteaux cachés, vis non apparentes, sans jointoiement du couvercle
- Retenues de sécurité sur les deux côtés
- Système d'ouverture : poussez / lâchez
- Possibilité de carreler

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nominales (mm)	800 × 800
Dimensions intérieures (mm)	790 × 790
Dimensions extérieures (mm)	840 × 840
Poids (kg)	10,2
Cadre	Profilés alu, qualité Eloxale ALMgSi 0,5 F22
Plaque	Plâtre pour pièces humides GKFI
Joint	Joint à lèvre EPDM
Dn,e,w (C ; Ctr) (dB)	46 (0 ; -1)
Rw (C ; Ctr) (dB)	29 (-1 ; -2)
Réf	A04155

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

