
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

A11074

Trappe isolante Responsable R8

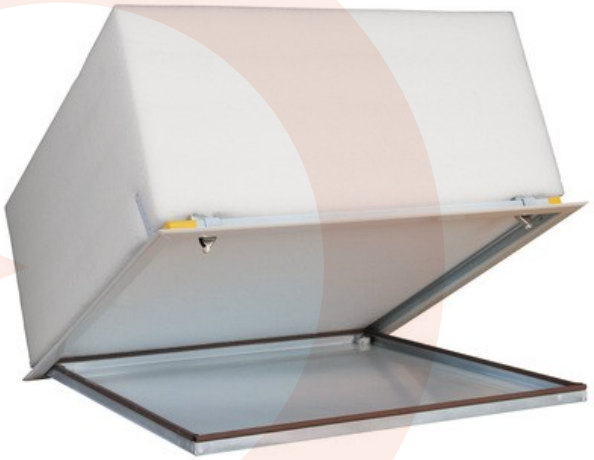

- Résistance thermique R = 8,24 m².K/W, U = 0,123
- Étanchéité à l'air > 100 Pa, joint EPDM auto-adhésif
- Amélioration acoustique 54 dB
- Isolant compressé en ouate de polyester
- Ouverture poussez / lâchez, vantail décrochable
- Tôle d'acier DX51D zinguée Z275 MA, finition blanc mat
- Pose exclusivement au plafond, convient aux pièces humides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension (mm)	550 × 550
Dimension de découpe (mm)	544 × 544
Dimension de passage (mm)	518 × 518
Dimensions hors tout (mm)	588 × 588
Poids (kg)	5,9
Résistance thermique R	8,24 m².K/W
Coefficient U	0,123
Dn,e,w (C ; Ctr)	54 (-2 ; -8 ; -2 ; -8) dB
Rw (C ; Ctr)	42 (-3 ; -9 ; -2 ; -9) dB
Largeur du cadre	25 mm
EAN	3585501110740
Réf	A11074

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

