
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

VLTU-2H

Profilé de linteau goutte d'eau VLTU-2H

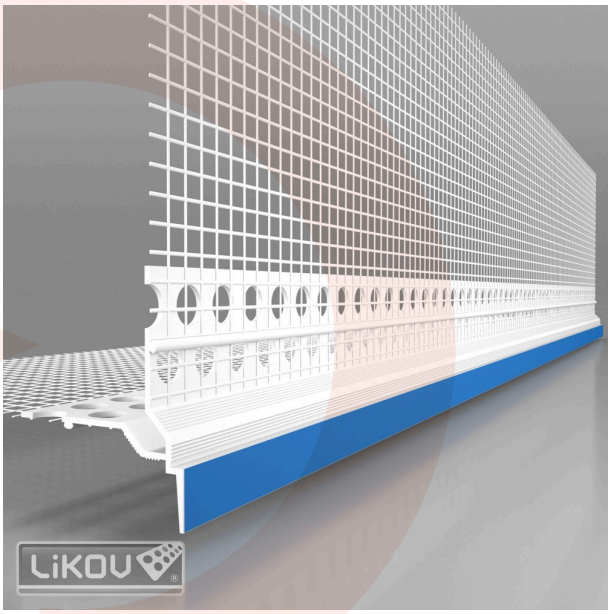

- Toile d'armature soudée au profilé (thermosoudure)
- Renfort des angles en partie haute des baies (portes, fenêtres)
- Goutte d'eau prononcée : évacuation de l'eau, évite les remontées sous le linteau
- Renfort des angles et évacuation de l'eau des balcons et terrasses
- Protection des angles contre les chocs, évite les microfissures
- Arête parfaitement droite, enduit d'épaisseur constante
- Conforme aux exigences EAD 040083-01-0404 et EAD 040016-01-0404

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	VLTU-2H
Matériaux	PVC, toile de verre
Longueur	2 500 mm
Épaisseur d'enduit	6 mm
Trame	100 × 100 mm
Type de toile	VERTEX R117
Fixation de la toile	Soudure par fil plastique (inerte aux alcalis)
Conditionnement fabricant	50 m
Palette	1 500 m
Réf	145.25

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.