
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

GYPSOTECH ALVEUM STD

Cloison alvéolaire Gypsotech Alveum STD 50

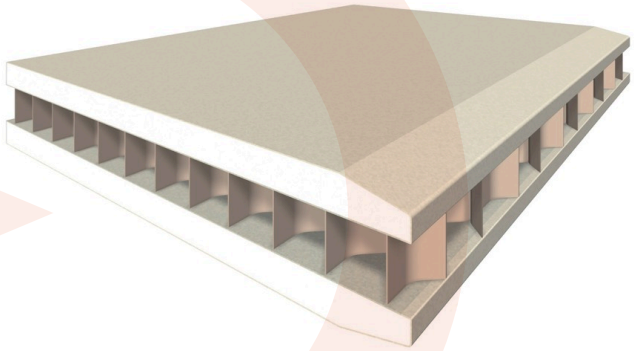

- Panneau préfabriqué : 2 plaques de plâtre Type A collées sur une âme alvéolaire carton
- Utilisable pour la formation de cloisons
- Mise en œuvre selon le Document Technique d'Application DTA n° 9/14-1006
- Face à revêtir de couleur ivoire
- Panneau alvéolaire conforme à la norme EN 13915

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur totale du panneau	50 mm
Épaisseur des plaques	9,5 mm (Type A)
Épaisseur du carton alvéolaire	31 mm
Largeur	1.200 mm
Longueur	2.500 mm
Poids	16,0 kg/m²
Bord	BA (bord aminci)
Réaction au feu (EN 13501-1)	B-s1,d0
Conductivité thermique λ de la plaque	0,23 W/mK
Réf	GYPSOTECH ALVEUM STD 5×250 - AC3A000250A0

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

