
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

400106

Grattoir de coffrage monobloc PRO – 30 cm

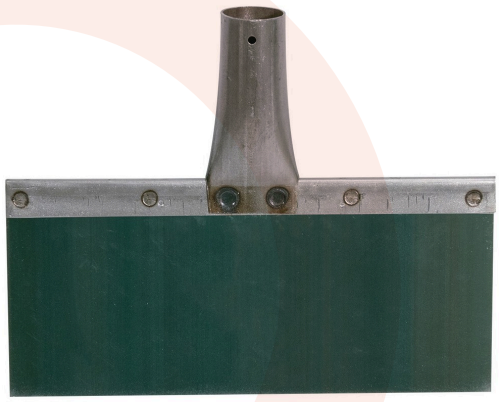

- Douille et lame monobloc avec soudure par points
- Grattoir en acier XC75, lame trempée par traitement thermique
- Lame épaisseur 1 mm, dureté 150 kg/mm²
- Douille Ø 40 mm
- Finition vernis incolore

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation fabricant	Grattoir de coffrage monobloc PRO sans manche 300 × 160 mm
Acier	XC75, lame trempée
Épaisseur de lame	1 mm
Dureté	150 kg/mm²
Douille	Ø 40 mm
Manche	Non fourni (manche bois recommandé en option)
Poids produit (kg)	0,6
Encombrement L × l × H (cm)	30 × 25 × 4
Code EAN	3375554001061
Nomenclature douanière	82011000
Réf	400106

Données constructeur Taliaplast — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

