
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LA-D

Mouchoir d'angle de renfort LA-D

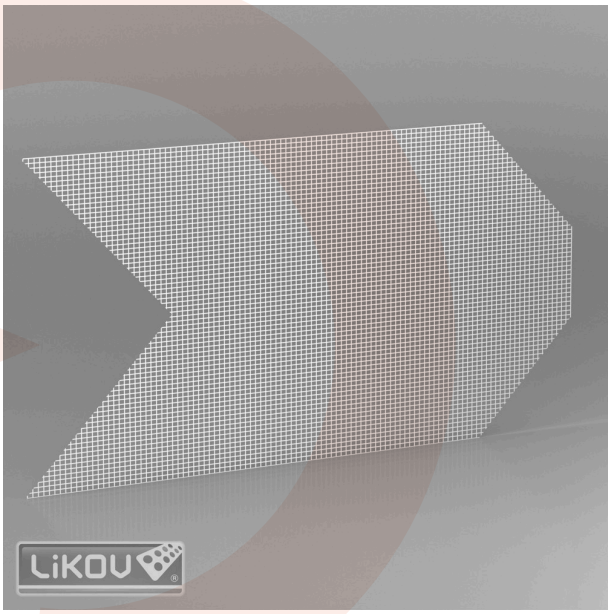

- Couvre parfaitement l'angle de l'embrasure sans découpe sur chantier
- Évite les fissures aux endroits les plus exposés
- Gain de temps important lors de l'armature
- Toile de verre Vertex R117 conforme à l'EAD 040016-01-0404
- Certifié volontairement par TZÚS Praha

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Toile de fibre de verre Vertex R117
Dimensions A x B	650 × 330 mm
Usage	Renfort diagonal des angles de baies en ITE
Conditionnement fabricant	150 pcs
Palette	5 400 pcs
Réf	198.01

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.



LA-D armovací díl



LA-D armovací díl pro vytvoření diagonální výztuže u rohů stavebních otvorů při provádění kontaktního zateplovacího systému - ETICS

Materiál:
- sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R117 vyhovující EAD 040016-01-0404

Použití a výhody:
- ideální pokrytí rohu bez stříhání tkaniny na stavbě
- zamezuje vzniku prasklin v kritickém místě
- velká časová úspora při armování


Návod k použití:
Na tepelně izolační desky naneseme na zub stěrkovou maltu pro základní vrstvu. Do malty vložíme a zatlačíme LA-D armovací díl. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a uhladíme hladítkem. Poté instalujeme lišty a plošnou výztuž.

Balení, skladování a transport:
Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě.

Certifikace a značky:
- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.

Technické údaje:

Rozměry A x B [mm]	650 x 330

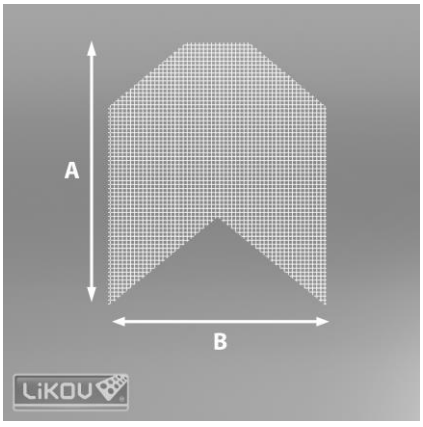

Vydáno 25.11.2024.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.