
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA PULS'R 47

PULS'R 47 – sac de 16,6 kg

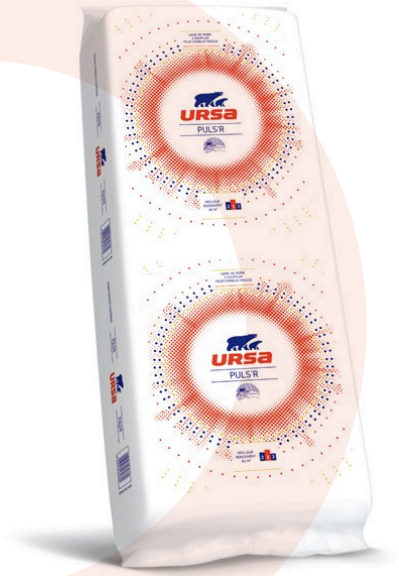

- Laine de verre à souffler pour combles perdus
- Excellent pouvoir couvrant au m² : 9 % plus performant en moyenne que le meilleur du marché
- Moins de kilos à souffler à R équivalent
- Confort de pose
- Combles perdus difficiles d'accès, non aménageables ; complément d'isolation
- Classement émission COV : A+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conductivité thermique certifiée λ	0,047 W/(m.K)
Poids du sac	16,6 kg
Dimensions du colis	110 × 55 × 18 cm
Colis / palette	39
R 7 : épaisseur après tassement	329 mm (épaisseur mini 335 mm)
R 7 : pouvoir couvrant mini	3,50 kg/m² – 21 sacs mini / 100 m²
Plage de résistances R	2,00 à 15,00 m².K/W
Norme	NF EN 14064-1
Code de désignation	MW-EN 14064-1-A1-S1-MU1
Numéro de DTA	20/16-388_V1
Code EAN (colis)	4017916538998
Réf	2142842

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

