
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LD-NH 06 180°

Profilé de dilatation 2D LD-NH 180° blanc

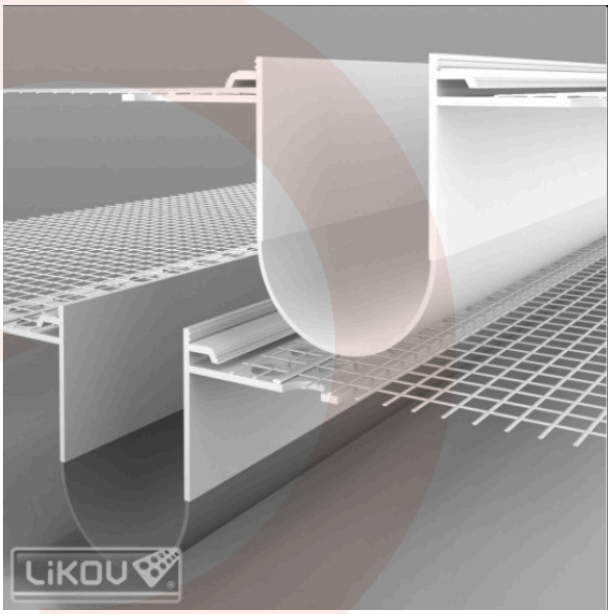

- Classe de qualité A (CZB)
- Arêtes non apparentes, profilé entièrement recouvert d'enduit
- Bande de dilatation coextrudée en PVC souple
- Débord de la bande pour une jonction étanche entre les barres
- Chevilles de connexion fournies : évite les fissures aux jonctions
- Largeur de joint recommandée 15-20 mm (sauf indication contraire)
- Recommandé uniquement pour les joints verticaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	LD-NH 06 180° blanc
Matériau	PVC résistant aux alcalis, toile de verre
Longueur	2 500 mm
Largeur de toile	100 mm
Largeur bande de dilatation	40 mm
Débord bande de dilatation	50 mm
Plage de dilatation	± 10 mm
Épaisseur d'enduit	6 mm
Fixation de la toile	Soudure par fil plastique (inerte aux alcalis)
Conditionnement fabricant	62,5 m
Palette	1 875 m
Réf	181.0625.50

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

