
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

RAIL 70

Semin Rail 70 – 3 m

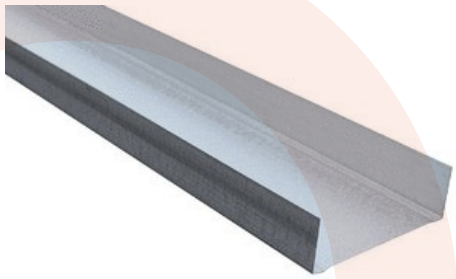

- Ossature des cloisons et contre-cloisons, associé aux montants
- Perforation tous les 500 mm
- Pose classique et rapide
- Rails hauts et bas fixés par vis tous les 500 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Type	Rail (type U) 70 – U28/70/28
Longueur	3 ml
Épaisseur nominale	0,52 mm
Protection	Galva Z 275
Acier	DX 51
Conditionnement	10 longueurs par botte, 420 par palette
Normes	NF 411, NF EN 14195
EAN	3585501050992
Réf	A05099

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

