oprix Matériaux
Batissez malin.




/ FICHE TECHNIQUE

A02972

Tige filetée Ø 6 mm



- Résistance à la rupture : 4 tonnes
- Résistance au brouillard salin 72 h
- Montage d'un faux plafond en plaques de plâtre ou suspendu
- Acier galvanisé haute résistance

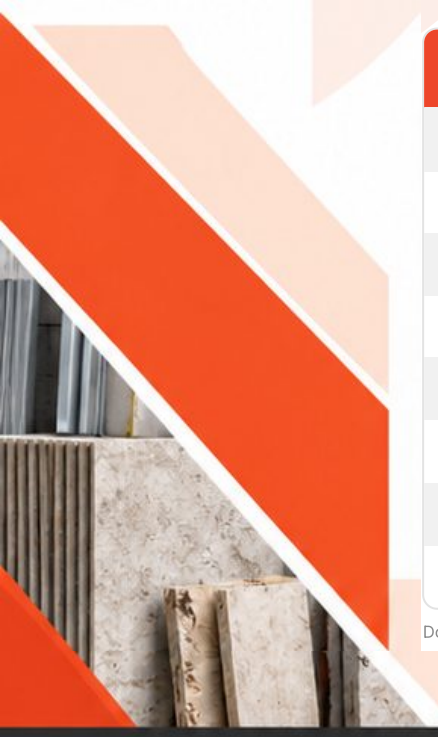

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur (mm)	1000
Diamètre (mm)	6
Poids de la pièce (kg)	0,17
Matière	Acier
Charge maximale (kg)	30
Consommation moyenne	1,8 / m² – 0,6 / ml
Réglementation	DIN 975 – EN 13964
Réf	A02972

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.